


	<b>CB Electronics</b>	Loddonside, Lands End House, Beggars Hill Road, Charvil, Berkshire, RG10 0UD, UK <a href="http://www.colinbroad.com">http://www.colinbroad.com</a> Tel +44 (0) 1189 320345 Fax +44 (0) 1189 320346
	<b>RS-422</b>	6 Boulevard de la Libération ZA URBAPARC, Bât D2 93284 SAINT-DENIS Cedex <a href="http://www.rs422.fr">http://www.rs422.fr</a> Tel.: +33-(0)1-49-21-11-30 Fax. : +33-(0)1-49-21-11-31

## SR-4 / SR-424

### Télécommandes / Synchroniseurs de Table

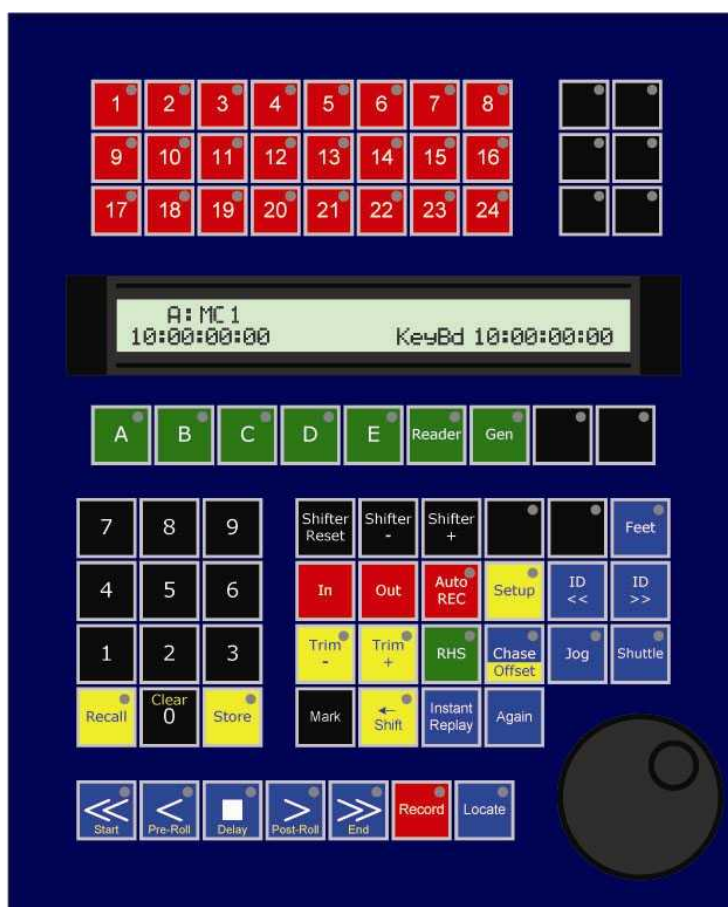


- Quatre Ports Série.....Peuvent être programmés en Entrée ou en Sortie
- Mode Multi Maître.....Interface avec de Multiple Stations Audio Numérique ou Consoles
- Protocole Sony P2 "Plug & Play" ..... VTR, ATR, DAW
- Protocoles en Option..... Timeline, ES-BUS, Ampex, Studer
- Touches Programmables..... 9 (SR-4) ou 26 (SR-424)
- Touches de Sélection des Pistes.....8 (SR-4), ou 24 (SR-24)
- GPI.....6 Entrées Cmos, 6 Sorties TTL
- Sortie Code Temporel.....Suie la position du Maître
- Entrée Code Temporel.....Poursuite d'un Code Externe
- Synchroniseur RS-422.....Synchronise toutes Machines 9 broches capables
- Maître Virtuel ou réel.....Machine Maître parfaite, Maître sans bande

Les Télécommandes Série SR ont été conçues comme des contrôleurs autonomes, ou pour ajouter des ports série à l'unique port RS-422 de Console ou de Station Audio Numérique. Les Télécommandes Série SR offre une solution ergonomique à faible coût.

La Machine Maître ou Maître Virtuel (Générateur) est contrôlée par l'entrée série. L'utilisation de l'entrée Lecteur de Code Temporel permet de synchroniser en Mode poursuite jusqu'à 4 machines.

Quand le Port A est configuré comme une entrée, la SR-4 / SR-424 peut être utilisée avec une Station Audio Numérique ou une Console en offrant le contrôle de 3 Machines depuis un seul port série. Les pistes d'enregistrement sont cartographiées de sorte que l'entrée Série peut accéder jusqu'à 64 pistes d'enregistrement. L'entrée Code Temporel permet à la SR de fonctionner comme un convertisseur Code Temporel, interface série.

L'armement des pistes est réalisé depuis les touches du clavier ou par le port série d'entrée, un convertisseur 24 / 48 parallèle série est aussi disponible si besoin (Utilisation de touche sur une console). Jusqu'à 100 pistes peuvent être armées, et peuvent être réparties sur une seule ou plusieurs machines par l'utilisateur. Les commandes d'entrée et de sortie d'enregistrement sont envoyées à toutes les machines autorisées permettant ainsi l'enregistrement sur toutes les machines simultanément.

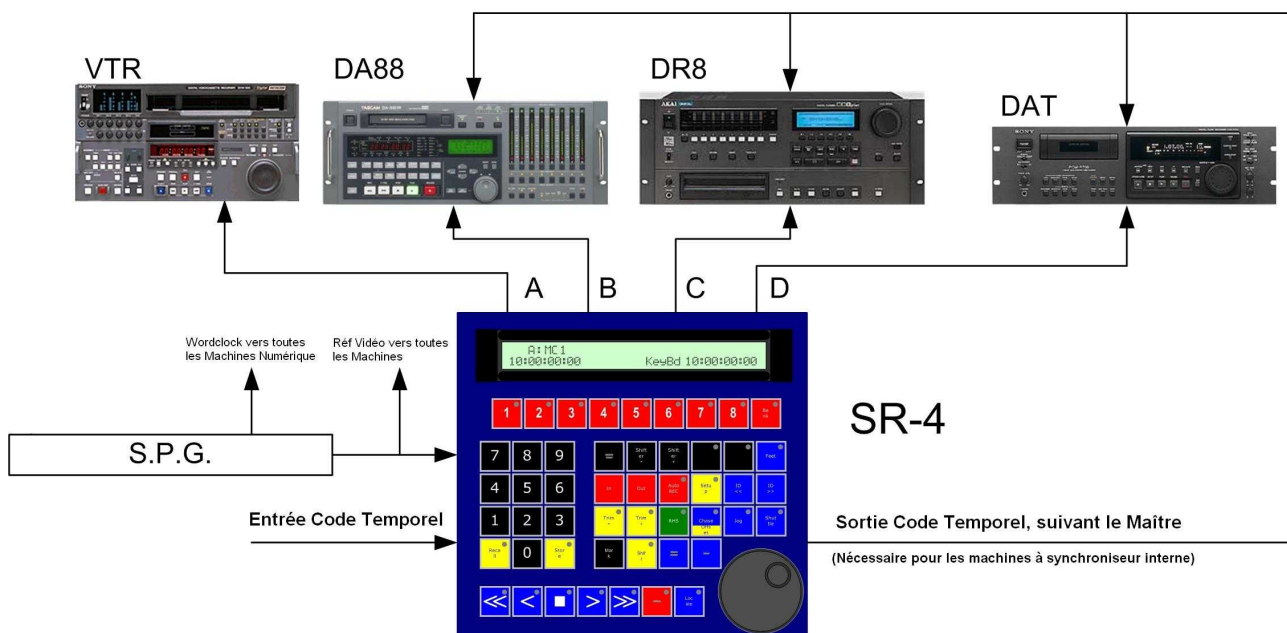

### Touches Programmables (Macro)

Chacune des plus de 100 fonctions utilisateur peuvent être affectées à chacune des touches de Macro afin de personnaliser le clavier pour l'utilisateur.

### Interface pour PC

La SR est compatible avec le logiciel pour Windows CB Server, ce qui permet un contrôle et un affichage complet de multiples machines. Les configurations des utilisateurs et des machines peuvent être sauvegardées et rappelées sur disque en utilisant ce logiciel.